


フラットライトポータブル2 / フラットライトポータブル2ワイド HL-DFL-F120B2 / HL-DFL-F120B2-45D



バッテリータイプで持ち運びが容易
電源が取れないエリア・大型ワークの外観検査
連続点灯時間約 6 時間（照度 50% 低下時）
ホコリ・キズ検査に最適

発光タイプの違う 2 種類から選択

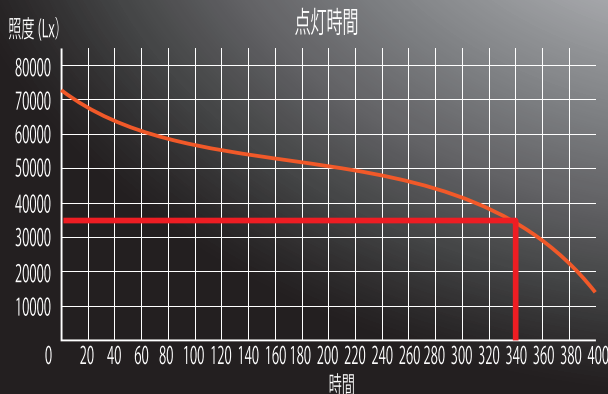

F120B2

集光されたフラットな光
平面のワーク検査に最適



F120B2-45D

発光点から 45 度で広がる光
立体形状ワークの検査に最適

発光色 3 種から選択可能



F120B2
F120B2-45D
白色
(6500K 前後)



F120B2G
F120B2-45DG
緑色



F120B2DK
F120B2-45DDK
電球色

バッテリー交換が容易



18650 型リチウムイオン電池
保護回路付き 3.7V 3600mAh

品名	フラットライトポータブル 2	フラットライトポータブル 2 ワイド
型式	HL-DFL-F120B2	HL-DFL-F120B2-45D
寸法	180×173×23(mm)	
重量	256g	236g
電源	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 3600mAh	
付属品	本体・リチウムイオンバッテリー ×2 本・専用充電器	
照度	44000Lx (L:100mm)	6000Lx (L:100mm)
連続点灯時間	約 6 時間 (照度 50%低下時)	
充電器 定格出力	DC4.2V 800mAh	
発光色	白 (約 6500K)	